


用户操作手册-瘦客户机


一. 云桌面登录

瘦客户机启动后，终端系统会自动运行，在“用户中心”的桌面列表中，请选择希望使用的云桌面图标。点击后自动登录云桌面系统。如下图：

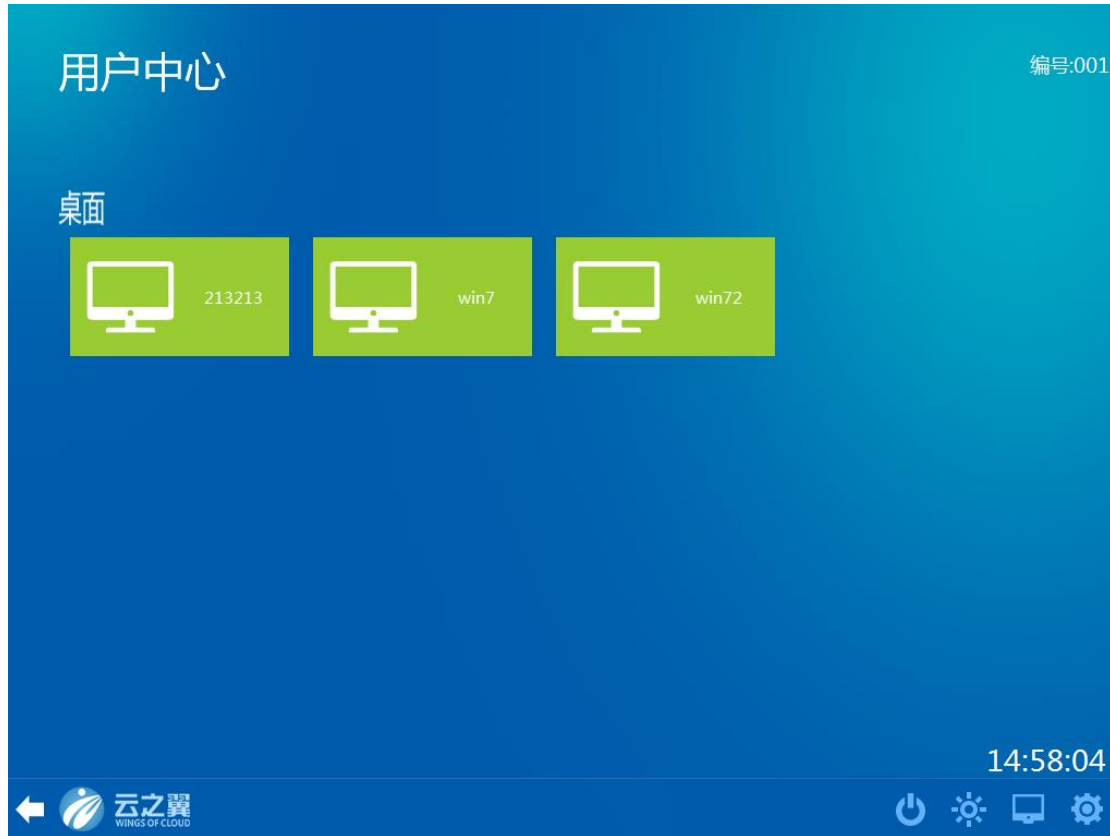

二. 功能介绍

1. 编号：瘦客户机的机器编号，编号是瘦客户机在终端管理系统的标识号。编号最好由机房号+数字格式来进行编排，以示区分。
2. 桌面列表：桌面列表是指当前用户有权限访问的教学场景，同一个教学场景可以分配给多个用户使用；同一个用户也可以获取多个教学场景的云桌面，但同一时间只能使用一个。如果图标是灰色，则说明这个教学场景处于维护状态，当前不能使用。

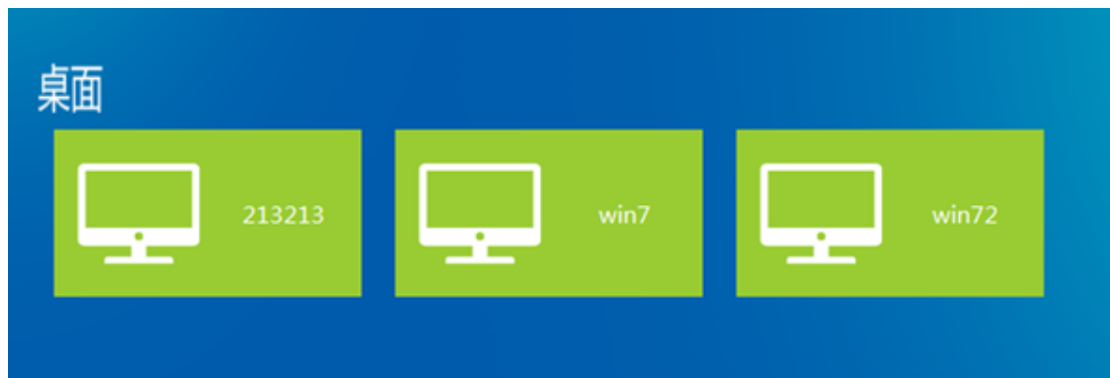

3. 返回登录，点击窗口左下角中的图标，则会返回到用户登录窗口：



4. 管理功能列表，在主窗口中右下角，包括终端关机、终端重启、进入本地系统和系统配置。如下图：



终端关机：用来关闭瘦客户机；

终端重启：用来重启瘦客户机；

进入本地系统：点击进入到瘦客户机的系统中，如果系统管理员配置了密码(默认密码xy1234)，则需要输入正确的密码后才能进入；

系统配置：点击登录瘦客户机的配置窗口，如果系统管理员配置了密码 (


云之翼云桌面使用说明

第一章 XenCenter 使用说明


XenCenter 是一个直接用来管理底层的客户端工具，可以最直观地来操作底层的虚拟机。我们通过这个工具来管理整个云桌面体系结构。

一 登录使用

在内网中任何一个机器内都可以登录，以教师机为例。点击“开始” → “所有程序” → “Citrix” → “Citrix XenCenter”。显示的主界面如下：

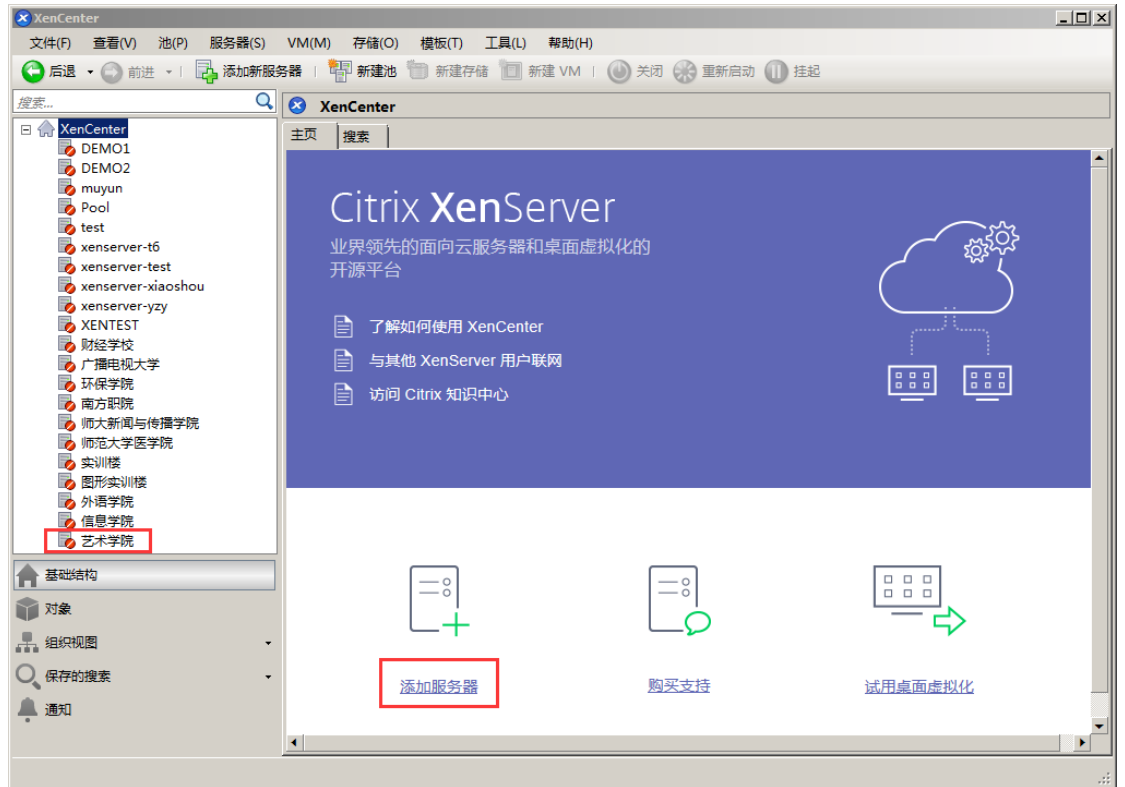

左边栏中红框中的“艺术学院”就是服务器池入口。如果是第一次使用，也可以点击右边“添加服务器”来添加服务器池。如图所示：

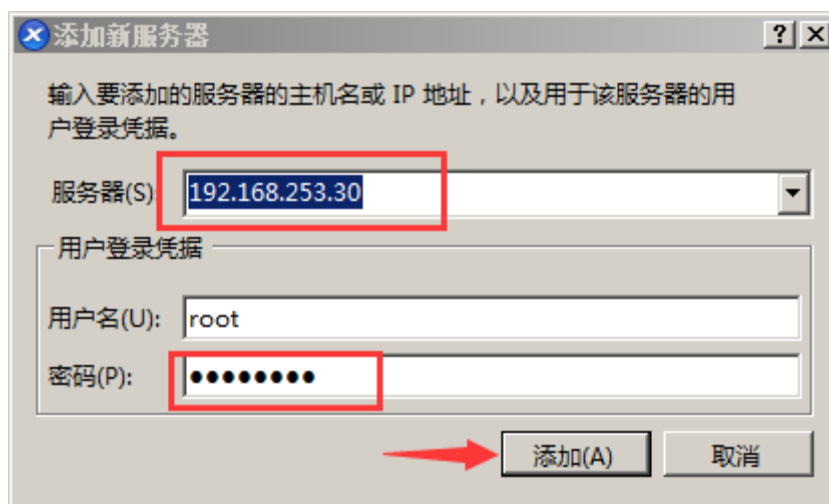

服务器的地址是: 192.168.253.30

用户名是: root

密码是: 123qwe,.

)，则需要输入密码才能进入

三. 简单故障处理

1. 瘦客户机开机后电源无反应：检查瘦客户机的电源接口是否正常供电，瘦客户机的电源线连接是否正常；如果电源接口供电正常，但瘦客户机电源还无反应，则可能是因为瘦客户机的电源模块有问题，请联系我们做进一步检测或返厂维修。
2. 瘦客户机开机电源正常，但显示器不显示或显示不良，请检测 VGA 是否松动，重新拔插下 VGA 线。
3. 瘦客户机进入系统后鼠标键盘无反应：检查鼠标键盘是否正常或更换终端的其他 USB 接口。
4. 瘦客户机开机后，一直显示“正在连接网络”，检查瘦客户机的网络是否正常，瘦客户机 IP 地址是否能 ping 通服务器。
5. 瘦客户机开机后，一直显示“正在连接服务器”，检查参数配置中用户密码是否正确 服务器地址是否正确。

1.终端开机无电源反应--检查下电源接口是否正常供电--电源线工作正常--终端还是无法启动--联系我们返修
2.终端开机电源正常--显示器不显示或者显示不良--拔插下 VGA 线
3.终端工作正常--鼠标键盘无反应--检查鼠标键盘是否正常或更换终端的其他 USB 接口--或者其他正常的终端替换下
4.终端开机--正在连接网络—网卡网线是否正常--ip 地址是否在同一网段能否 ping 同服务器所在网段
5.终端开机--显示正在连接服务器--查看参数配置用户密码是否正确 服务器地址是否正确